
Duralay LVT Multi-Fit 1,5 mm: 7,3 x 1,37 m (10 m²)

Art. nr - 114100111

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.

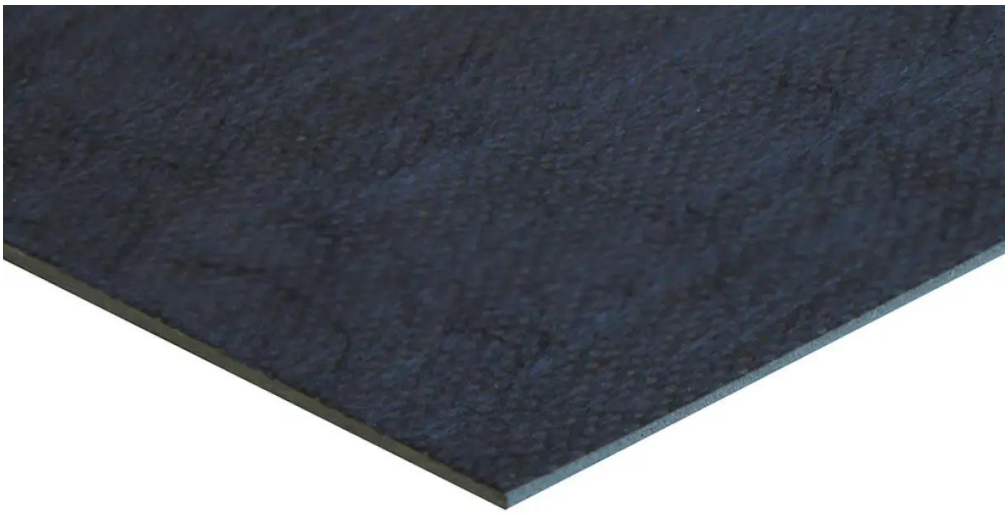

Beschrijving

Duralay LVT Multi-Fit 1,5 mm kan op verschillende manieren worden geïnstalleerd: losliggend, single stick of double stick, afhankelijk van de installatie-eisen van de bovenliggende vloeren. Het is geschikt voor tapijttegels, laminaat, parket, PVC dryback, PVC Click en PVC Rigid. Dit IMO-vlamvertragende ondertapijt is perfect voor zeeschepen, offshore-installaties, hotels en elke omgeving waar brandvertraging noodzakelijk is. - Verbetert geluidsreductie - Verhoogt het voetcomfort - Levert een uitstekende ondervloer en maskeert kleine oneffenheden - IMO-vlamvertragend ondertapijt

Duralay LVT Multi-Fit 1,5 mm: 7,3 x 1,37 m (10 m²)

Art. nr - 114100111

Specificaties

Vloertype	Tapijttegels / Laminaat / Parket / PVC Dryback / PVC Click / PVC Rigid
Basiseenheid	Rol
Gewicht product	2500 gr/m²
Afmeting product (Lengte)	7,3 m
Afmeting product (Breedte)	1,37 m
Afmeting product in m2	10 m²
Dikte	1,5 mm
Densiteit	1667 kg/m³
Materiaal	Sponge rubber
Merk	Duralay
TOG-rating	0,12 TOG
Warmte weerstand-R-waarde (Test methode: ISO 8302)	0,012 m² K/W
Vloerverwarming geschikt	Ja
PC (Punctual Conformability)	0,55 mm
CS	CS4
CS/CC (compressive Strenght / Compressive Creep)	503 kPa
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
Legmethode	Zwevend / dubbelzijdige verlijming

Duralay LVT Multi-Fit 1,5 mm: 7,3 x 1,37 m (10 m²)

Art. nr - 114100111

Afmetingen product (Eenheid)	m²
Type basisvloer	Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Geluidreducerend (Test methode: NEN-EN ISO 717-2)	10 dB Rlin
Geluidreducerend ΔLw (Test methode: NEN-EN ISO 717-2)	21 dB ΔLw
Brandvertragend (Test methode: EN 13501-1)	Bfl-S1
RLB (Resistance to Large Ball)	1800 mm
DL (Dynamic Load)	>1000 cycles
CS/CC (Compressive Strenght / Compressive Creep)	503 kPa
Legrichting	Haaks op de legrichting van de bovenvloer. Voorkom dat de naden van het ondervloer en de bovenvloer samenvallen.
Geschikt voor de installatie van trappen	Ja
IMO-certificaat	Ja
TUV-certificaat	Ja

Duralay LVT Multi-Fit 1,5 mm: 7,3 x 1,37 m (10 m²)

Art. nr - 114100111



